

KYUDO

HANSANDFRANZ / 2010

EN Floor lamp with diffuser mounted on adjustable sliding track. Glossy varnished extruded aluminium structure. Low voltage Led strip.

IT Lampada da terra con diffusore montato su binario scorrevole regolabile a piacere. Struttura in estruso di alluminio verniciato lucido. Led strip a bassa tensione.

CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI



Product in class II
Apparecchio di classe II

IP20

Product for indoor use
Apparecchio per uso interno



Product in conformity with the European directive 2006/95/EC
Apparecchio conforme alla direttiva europea 2006/95/EC




Product in conformity with the Eurasian Custom Unions technical regulations
Apparecchio conforme ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale Eurasiatica




This lamp must be disposed in conformity with the EU directive 2002/96/EC
Apparecchio di illuminazione da smaltire secondo la direttiva EU 2002/96/EC

CODES AND DIMENSIONS / CODICI E DIMENSIONI


K340406N
K340406O

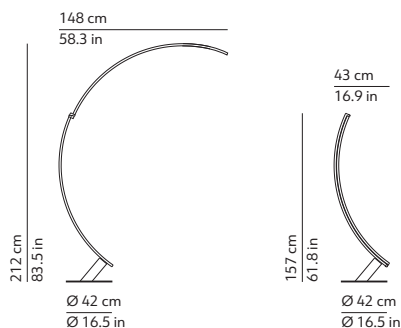

PACKAGING / IMBALLO




Structure
 Volume: 0.080 m³ / 2.831 ft³
 Gross weight: 6.92 kg / 15.22 lbs




Base
 Volume: 0.021 m³ / 0.735 ft³
 Gross weight: 7.52 kg / 16.54 lbs

MATERIALS AND FINISHINGS / MATERIALI E FINITURE

STRUCTURE / STRUTTURA


-  Black / Nero
RAL 9005
Glossy / Lucido
-  White / Bianco
RAL 9016
Glossy / Lucido
-  Red / Rosso
RAL 3020
Glossy / Lucido



Varnished extruded aluminium structure
Struttura in estruso di alluminio verniciato

DIFFUSER / DIFFUSORE

-  White / Bianco
Glossy / Lucido





Opal PC
PC opale

FURTHER INFORMATION / INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

 100V or 240V Feeding / Alimentazione

Bulbs / Lampadine
1 x 43.2W - 2700 K - 4200 lm - CRI>80 - Strip LED

 Energy efficiency class A+

 Dimmer / Varialuce
Yes



Floor lamp
Lampada da terra



Transparent cord set
EU, USA or UK plug
Cavo di alimentazione trasparente
Spina EU, USA o UK



Electronic loose dimmer 0/100% - transparent
Varialuce rompifilo elettronico 0/100% - trasparente